


**Papel térmico,
calidad universal**

-sensibilidad standard
-durabilidad de imagen de 7 años, archivando el papel de manera apropiada

Aplicaciones		recibos POS, papel fax	
Características físicas		Valor	Método test
Gramaje		58g/m ² ± 5g/m ²	ISO 536
Calibre		66 ± 5µm	ISO 534
Lisura (Bekk anverso)		350 ≥ s	ISO 5627
Blancura (anverso)		≥ 83 %	ISO 2470
Resistencia a la tracción	L	≥ 40N / 15 mm	ISO 1924-2
	T	≥ 15N / 15mm	ISO 1924-2
Características de preservación		Densidad óptica antes envej.	Densidad óptica después envej.
Resistencia al calor		1,25	≥ 1,20
Resistencia a la humedad		1,25	≥ 1,20
Resistencia a la luz		1,25	≥ 1,20
		Condiciones	
		24h / 50°C	
		24h / 40°C 80% r.h.	
		24h / 16.000 lux	

Sensibilidad Estática

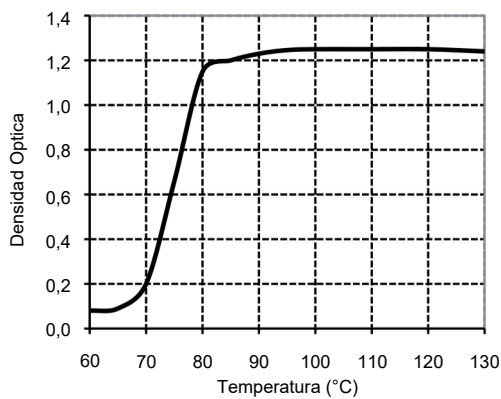

sujeto a cambio sin previo aviso

Sensibilidad Dinámica

