

FICHA LOGÍSTICA DE PRODUCTO – Área de Alimentación

Referencia: Film alimentario de Polietileno

Presentación: Bobinas con estuche individual. Cajas de 24 unidades.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE

Envase: Estuche de cartón.


Dimensiones del estuche:

45 mm (h) x 310 mm (a) x 45 mm (l)

Peso del estuche: 26 g (+/- 5%)

Peso y tamaño del mandril:

30 g- 23,5 mm (di) x 27 mm (de) x 305 mm (a)



CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA


Formato: Caja de cartón

Unidades por caja: 24 uds.

Dimensiones de la caja: 320 mm (h) x 200 mm

(l) x 295 mm (a)

Peso caja exterior: 180 g (+/- 5%)

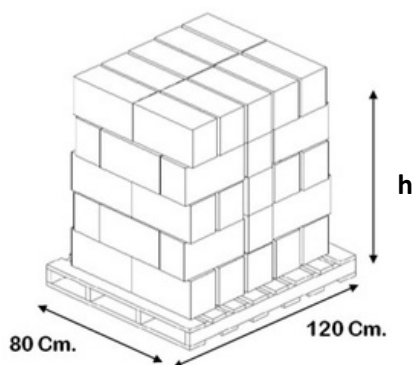

CARACTERÍSTICAS DE PALETIZADO

Tipo de paletizado: Europallet

Cajas por capa: 16 cajas

Capas por pallet: 4 o 5 capas

Total cajas por pallet: 64/80 cajas

Dimensiones pallet: 1,2 m x 0,8 m x 1,5 m / 1,8 m (h)

Peso del pallet + film de paletizar: 25 Kg



FILM DOMÉSTICO PE 9 µm

Fecha revisión:
28 Abril 2016

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO – Área de Alimentación

Características globales y mecánicas del producto*

Parámetro	Resultado	Tolerancia	Método de análisis
Metros disponibles	A decidir por el cliente	+/- 5%	N/A
Ancho	29 cm	+/- 5%	N/A
Espesor	9 µm	+/- 10%	UNE-EN 527-3
Peso del mandril	30 g	+/- 10%	Báscula
Resistencia Tracción SM MPa	30 MPa	> 20 MPa	UNE-EN-527-3
Resistencia Tracción ST MPa	15 MPa	> 10 MPa	UNE-EN-527-3
Alargamiento Rotura SM %	400 %	> 300 %	UNE-EN-527-3
Alargamiento Rotura ST %	600 %	> 450 %	UNE-EN-527-3

** La información técnica aquí ofrecida responde a los parámetros obtenidos por nuestros análisis en laboratorio y se ofrece a título informativo. Pueden no representar los resultados obtenidos en analíticas realizadas en laboratorios ajenos al nuestro.*

El Film de PE es apto para alimentos según los parámetros de la Legislación Española y Europea sobre materiales plásticos en contacto con alimentos. Producto apto para el uso alimentario en concordancia con el Reglamento Comunitario 10/2011 del 14 de Enero de 2011, nº 1183/2012, nº 348/2013, Directiva Comunitaria 85/572/CE y de los Reales Decretos 118/2003, 1262/2005, 866/2008 Y 103/2009.

Observaciones

Apto para todo tipo de alimentos según Directiva 85/572/CEE.
No apto para uso en hornos convencionales, microondas ni grill.

Las propiedades del film pueden sufrir alteraciones en condiciones de almacenamiento extremas. Temperatura de almacenamiento ideal entre 10 y 20º en un ambiente seco con una

humedad no superior 75%. Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses.or 75%. Tiempo máximo

de almacenaje: 12 meses.