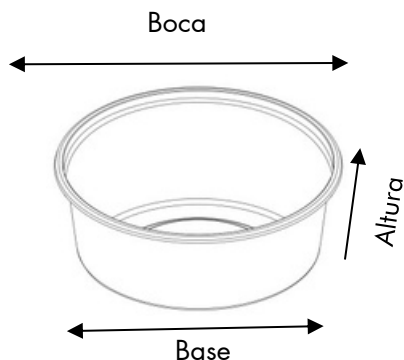


Referencia del producto 4P0370/T

Descripción Envase Redondo Transparente 370 cc.


Especificaciones

Forma	Envase redondo		
Medidas del envase	Altura (mm)	50,00±7%	
Boca (mm)Ø	124,00±7%	Base (mm)Ø	100,90±7%
Peso promedio (g)	13,40±7%		
Galga	0,55±7%	Capacidad (cc)	370
Color	Transparente	Otras	
Sistema de cierre	A presión		

Material PPO99K

Propiedades

Se ha verificado la aptitud a entrar en contacto con alimentos del envase en condiciones de calentamiento hasta 100°C durante 2 horas o 121°C durante 1 hora, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0°C, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.

Vida útil

Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

Alimentos


El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos. Consulte la declaración de conformidad, para mayor detalle.

Normativas

En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 y sus modificaciones posteriores. Para mayor información consultar la declaración de conformidad.

Paletización

Envases por bolsa	50		
Bolsas de envases por caja	12		
Cajas por palé	32		
Medidas de la caja		Medidas del palé	
Altura (mm)	250	Altura (mm)	2150
Anchura (mm)	580	Anchura (mm)	1200
Profundidad (mm)	380	Profundidad (mm)	800
Peso bruto (Kg)	8,44	Peso bruto (Kg)	285,08
Volumen bruto (dm3)	55,1	Volumen bruto (dm3)	2064

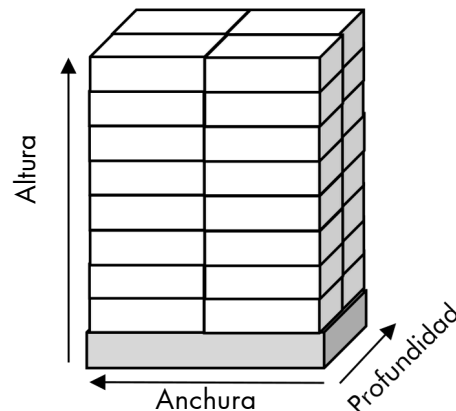
Protección

Paletizado con film de plástico.

Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés completos