


Datos Generales

[Envases monomaterial reutilizables y reciclables al 100%.](#)


Descripción	Tapa TP-UT	
Sector de Uso principal	Apto paraproductosgrasos, p.ej: cárnicos, lácteos, cremas, patés, encurtidos, frutos secos..	
Línea	Tarrinas para productos frescos, cocidos y congelados, aptos para microondas.	
Tecnología de Producción	Tecnología de decoración	Capacidad
<input checked="" type="checkbox"/> Inyección <input type="checkbox"/> Termoformado <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> IML <input type="checkbox"/> SERIGRAFIADO <input type="checkbox"/> ADHESIVO	
MateriaPrima	Polipropileno usoalimentario, material copolímero que lleva incorporada una aditivación básica para usos generales compatible con cualquier otra que añada el transformador. Idóneo para fabricación por Inyección de Envases, se utiliza entre 220°C y 240°C preferiblemente Este material puede ser coloreado con pigmentos estables a las temperaturas de procesado.	
DatosdeUso	Temperatura mínima -40°C Temperatura Máxima 120°C	




DatosTécnicos

MateriaPrima	Polipropileno (PP)	
Peso	9 grs +/- 10%	
EspesorLámina	0.6 mm +/- 10%	
Otras Características		
Instrucciones de Uso	<ul style="list-style-type: none"> - No calentar a másde 120 °C - - No poner en contacto directo con el fuego - Seguir instrucciones del etiquetado - Válido para contacto con cualquier tipo de alimento. - Almacenamiento a Temperatura ambiente 	
Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente en almacén normal, sin contacto directo con el suelo	Caducidad: Este producto no tiene caducidad, la vida útil ronda entre 1 y 2 años	
Dimensiones	Dimensionesmáx. (mm)	
DIÁMETRO (mm.)	ALTURA (mm)	
127	9	

Datos de Embalaje

	Caja (tp55 negra)	
	Largo (mm)	588
	Ancho (mm)	385
	Alto (mm)	295
	Unidades/ caja	600
	Unidades/ bolsa	50 24 x 50 medidas de bolsa
	Peso Neto Tapa	9,5 grs
	Comentarios	Tapa válida para envases UT-5 y UT-10 Pegatina cod.barras

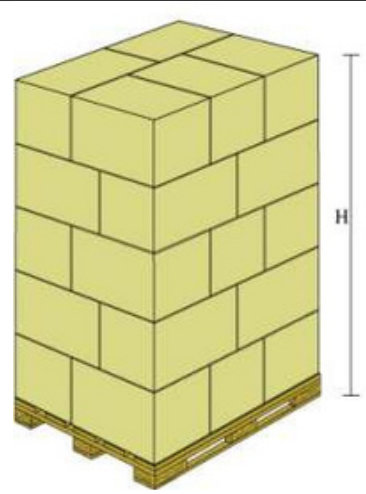Palet		
Medidas Palet (mm)	800 x 1200	
Altura Palet (mm)	2000	
Cajas/ Palet	24	
Cajas/ Nivel	4	
Nº Niveles	6	
Nº Tapas/ Palet	14.400 uds	
Peso Kgs.	130	

Etiquetado:

Ensayo de migración: N°21-L00906; N° 21-L00907-1; N°21-L00908; N°21-L011590; N°21-L011599, N°22-L036172, N°22-L036184.

Migración global en Aceite Vegetal Media: 4.1 mg/dm² de fecha emisión 04/06/2021.

Migración global en ác. Acético 3% < 0.4 mg/dm² de fecha emisión 21/04/2021.

Migración global en Etanol 10% < 0.4 mg/dm² de fecha emisión 29/04/2021.

Migración específica de 19 metales (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Al, Ni, Sb, As, Cd, Cr, Pb, Hg, La, Eu, Gd, Tb) en ácido acético 3% (p/v) de fecha emisión 07/02/2023

Ensayos de resistencia al lavavajillas de artículos reutilizables, N°22-L036184 de fecha emisión 13/01/2023.